


				代号	-				
				日期	2025.6.23				
客户单位	-	联系人	-	电话	-	传真	-	页码	1/1
项目名称	-	设备位号			-	版次	1		

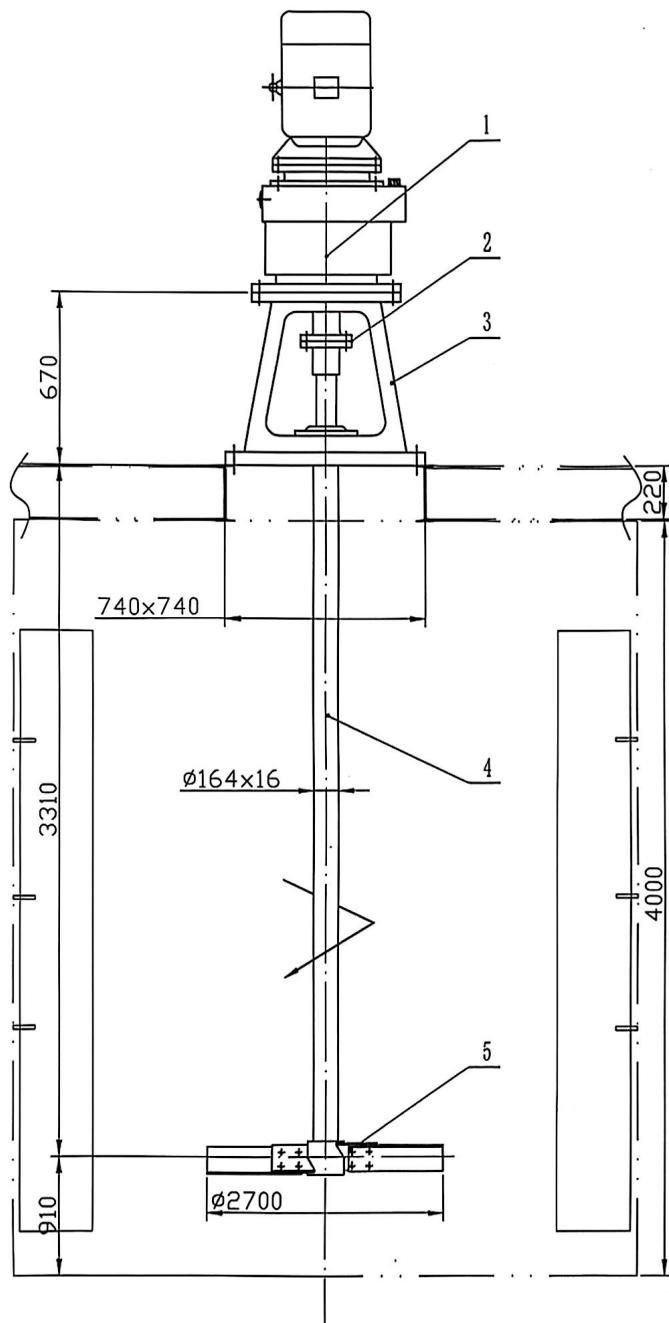

设计数据表		
容器条件	容器直径/高度 m	DN6.0x4.0
	封头形式	上、下平
	装料高度 m	-
	挡板条件	标准挡板
	设计压力/工作压力 Mpa	常压
	设计/使用温度	120摄氏度
物料条件	密封形式	无
	介质名称	煤焦油
	密度 Kg/m³	900
	粘度 cP	-
搅拌条件	固体	含固量wt%
	固体	固体特性
搅拌装置数据	搅拌目的	防止沉淀
	搅拌形式	桨式
	电机数据	YBX3-18.5-4p
	电机防爆等级	EX-dIIBT4
	电机防护/绝缘等级	IP55/F
	相/电压V/频率Hz	3/380/50
	搅拌转速 rpm	25
	叶端线速度m/s	3.53
物料流动方式	物料流动方式	向下

备注：  
1. 序号3与槽钢现场焊接；

5	搅拌器 J220-2700	304	1	
4	搅拌轴 SA125/164x16-3310	304	1	-
3	机架 DXJ110	组合件	1	-
2	联轴器 GT110	组合件	1	-
1	减速机 RF147-18.5/27	组合件	1	-
序号	名称及规格	材料	数量	备注
名称	储存罐搅拌器		设计	
			审核	
	数量	1	日期	

材料