


### 技术特性表

项 目	单 位	空气+尾气	
		空气	尾气
流量	NM <sup>3</sup> /h	6500	12000
压力	KPa	5	5
温度	℃	常温	220

管口参数表

序号	代号	公称尺寸	标 准	密封面型式	用 途
1	a	DN80	HG20592 PN0.25 DN80	RF	煤油格进口
2	b1-3	φ57X3		M56X1.5	视镜口
3	c	DN250	HG20592 PN0.25 DN250	RF	烘炉用空气进口
4	d	800X460		FF	尾气进口
5	e	DN400	HG20592 PN0.25 DN400	RF	空气进口
6	f1-2	DN40	HG20592 PN0.25 DN40	RF	测温口
7	g	φ1260X2160		FF	热烟气出口
8	h	φ76X3		M76X2	点火口
9	K	φ800		FF	人孔

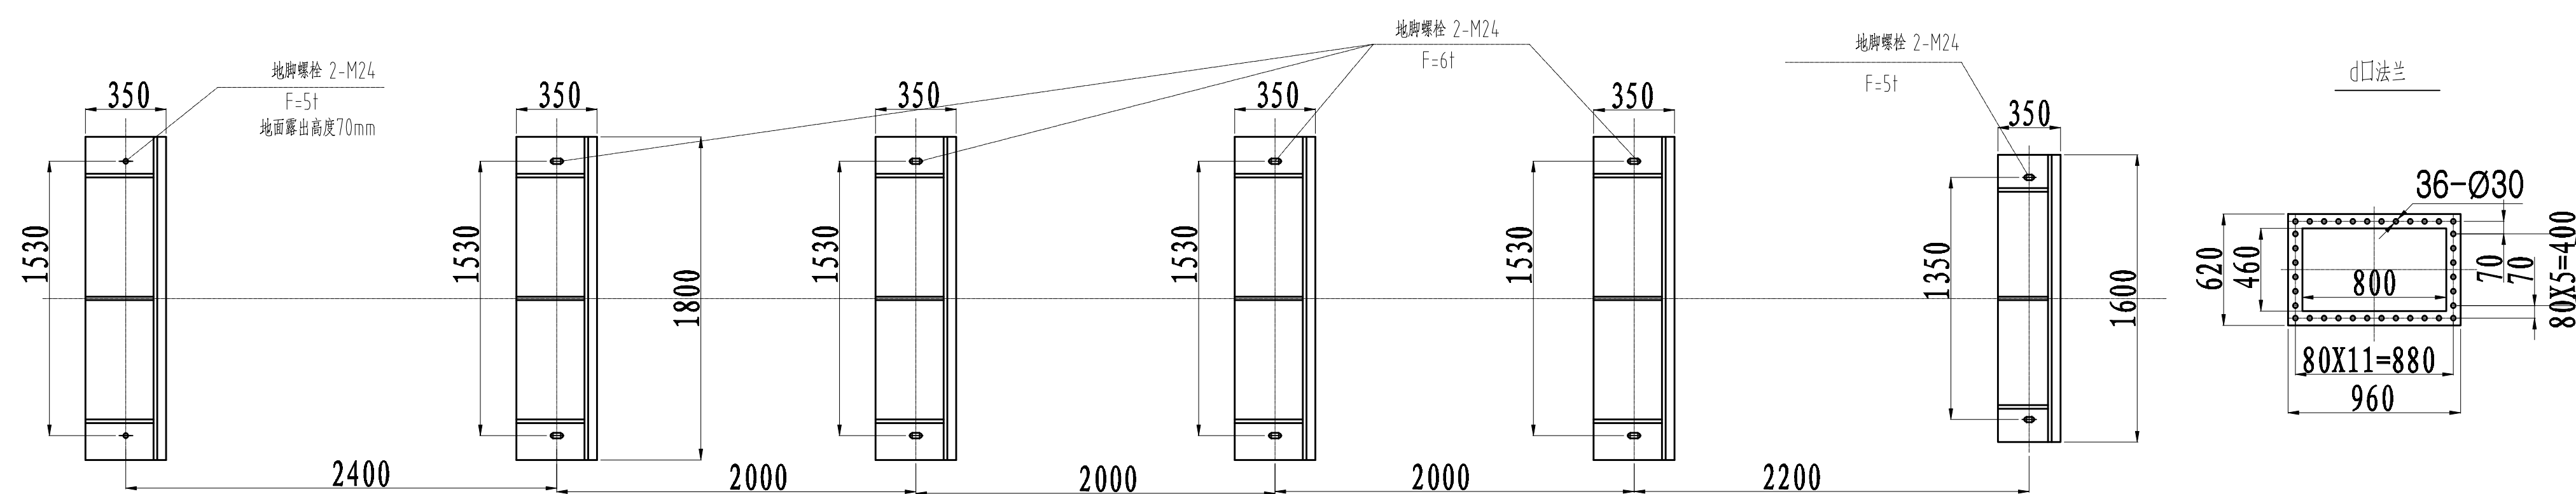

7	WQL4(a).4	耐火材料结构图	1	组合件		
6	WQL4(a).3	C段	1	组合件		18000
5	WQL4(a).2	B段	1	组合件		50000
4	GB93-87	弹簧垫圈27	260	100HV	0.013	4
3	GB6170-86	螺母M27	260	8.0	0.13	34
2	GB5780-86	螺栓M27X65	260	8.8	0.56	146
1	WQL4(a).1	A段	1	组合件		6000
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 计 备 注
标记	数量	更改文件号	签 字	日期		
设 计			标准			
绘 图			审 核			
校 核			批 准			
工 艺			日 期			